
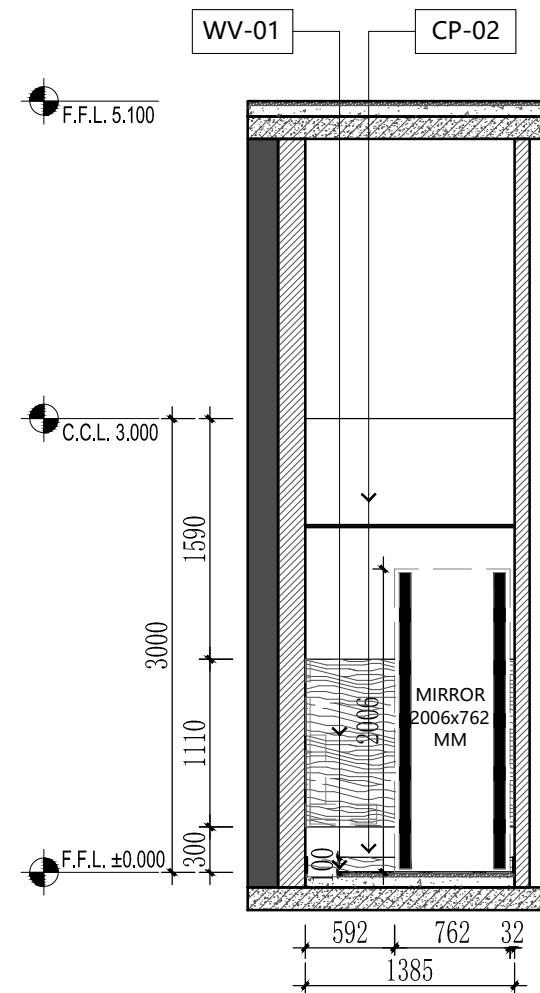
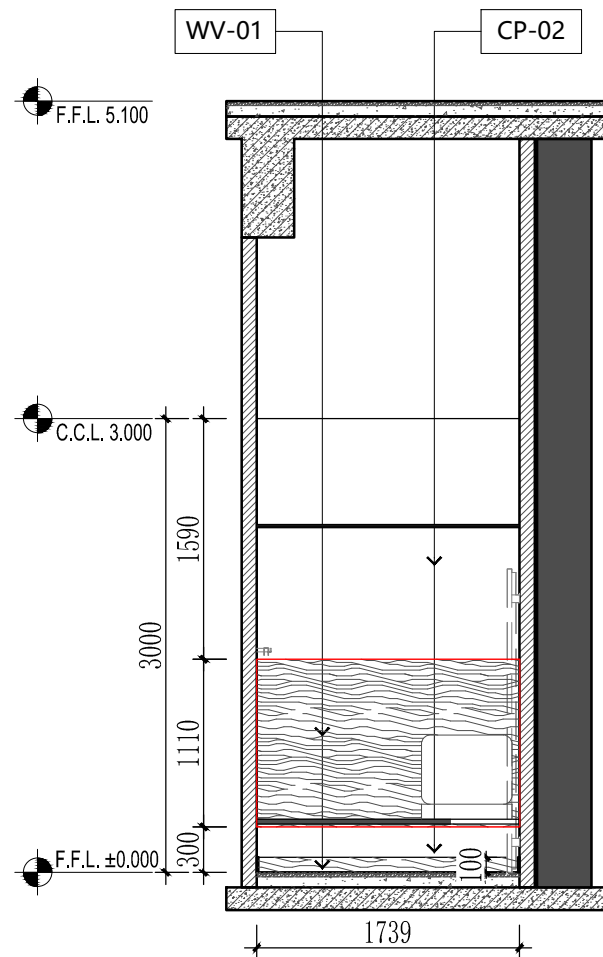
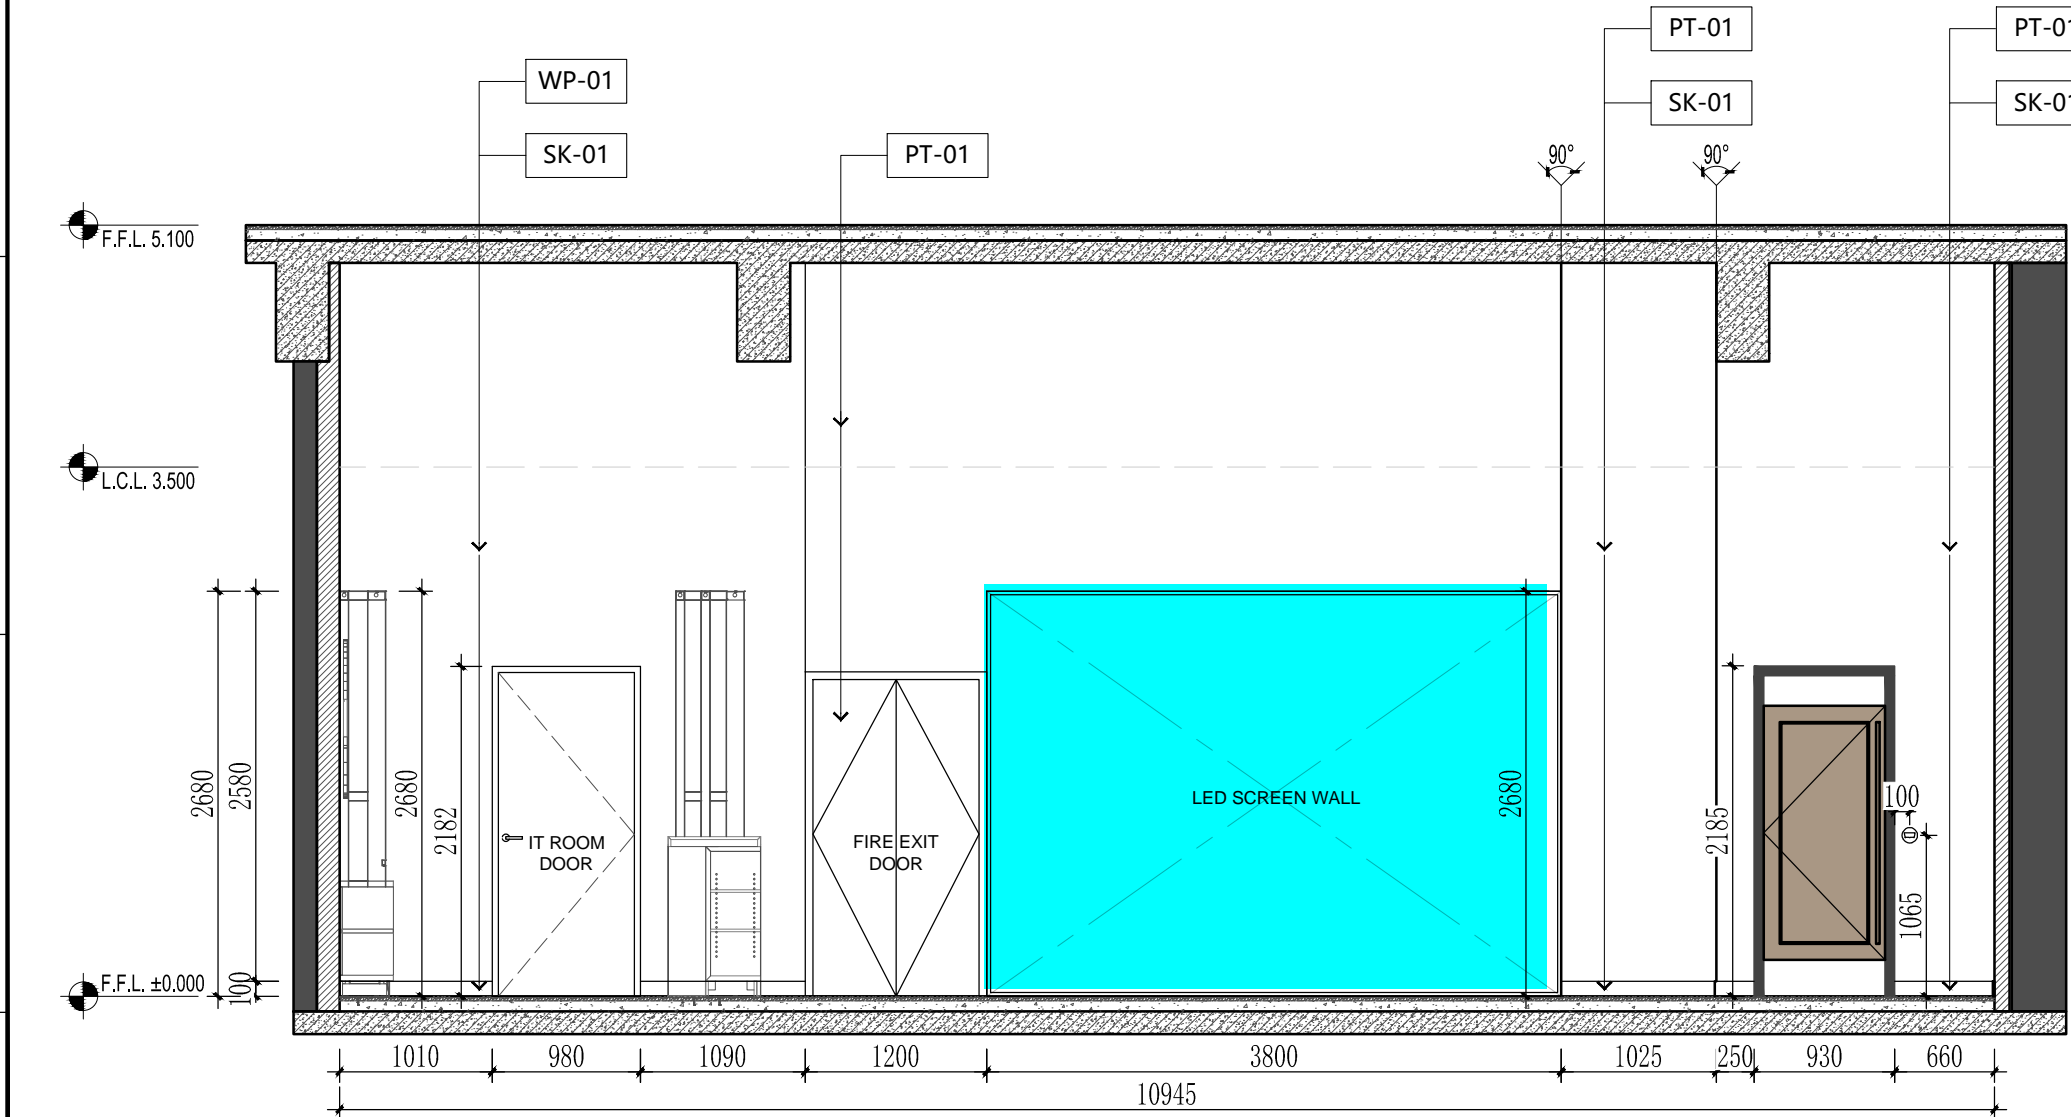


FINISH SCHEDULE 材料表	
PT-01	墙面肌理漆 PLASTER EFFECT WALL COVERING FINISH
PT-02	浅白色乳胶漆RAL 9010, LIGHT WHITE PAINTED TO MATCH RAL 9010
PT-03	浅灰色乳胶漆RAL 0807005, LIGHT GRAY PAINTED TO MATCH RAL 0807005
CP-01	水泥饰面/暴露水泥色(水泥保护剂) CONCRETE FINISH / EXPOSED CONCRETE
CP-02	墙面水泥饰面 WALL COVERING CEMENT FINISH
WP-01	墙纸 WALL PAPER
WP-02	玻璃贴膜(灰色) GRAY GLASS FILM
GL-02	SUPER CRYSTAL GLASS 超白钢化玻璃
GL-03	8+8 SUPER CRYSTAL GLASS 8+8 超白夹胶钢化玻璃
AL-01	3mm 厚亚光黑色烤漆铝板 3mmthk MATT BLACK ALUMINUM PLATE POWDER COAT
AL-02	定制冲孔铝板 PERFORATION ALUMINUM PLATE POWDER COAT
DW-01	黑色木条 DARK WOVEN
HRS-01	5mm 厚亚光黑色钢板踏步 5mmthk MATT BLACK HOT ROLLING STEEL RISER
HR-01	Φ40mm亚光黑色金属扶手 Φ40mm MATT BLACK METAL RAILING
SK-01	亚光黑色烤漆踢脚线 SKIRTING MATT BLACK METAL POWDER COAT
CF-01	耐磨水泥地坪 POLISHED CONCRETE FLOOR
COR-01	软木地板 CORK SHEET PLANK FLOOR FINISH
WV-01	木饰面 UDT WOOD VENEER
SHEET NOTES 本页注释	
1. 总承包商将按照Levi's的设计规范要求对楼板和密封进行处理。	
2. 材料表和产品信息见图纸0.04。	
3. 当一种产品无货的时候, 总承包商必须告知Levi's和建筑师, 总承包商需要在开始施工之前提交样品或者替代品供认。	
4. 天花完成面材料详见天花图。	
5. 现有的所有水泥柱保留不做装饰, 除非另有注释。	
6. 所有墙面/柱子踢脚线为灰色金属踢脚。	
7. 内、外街墙面材料详见内、外街立面图。	
8. 墙体无分界线	

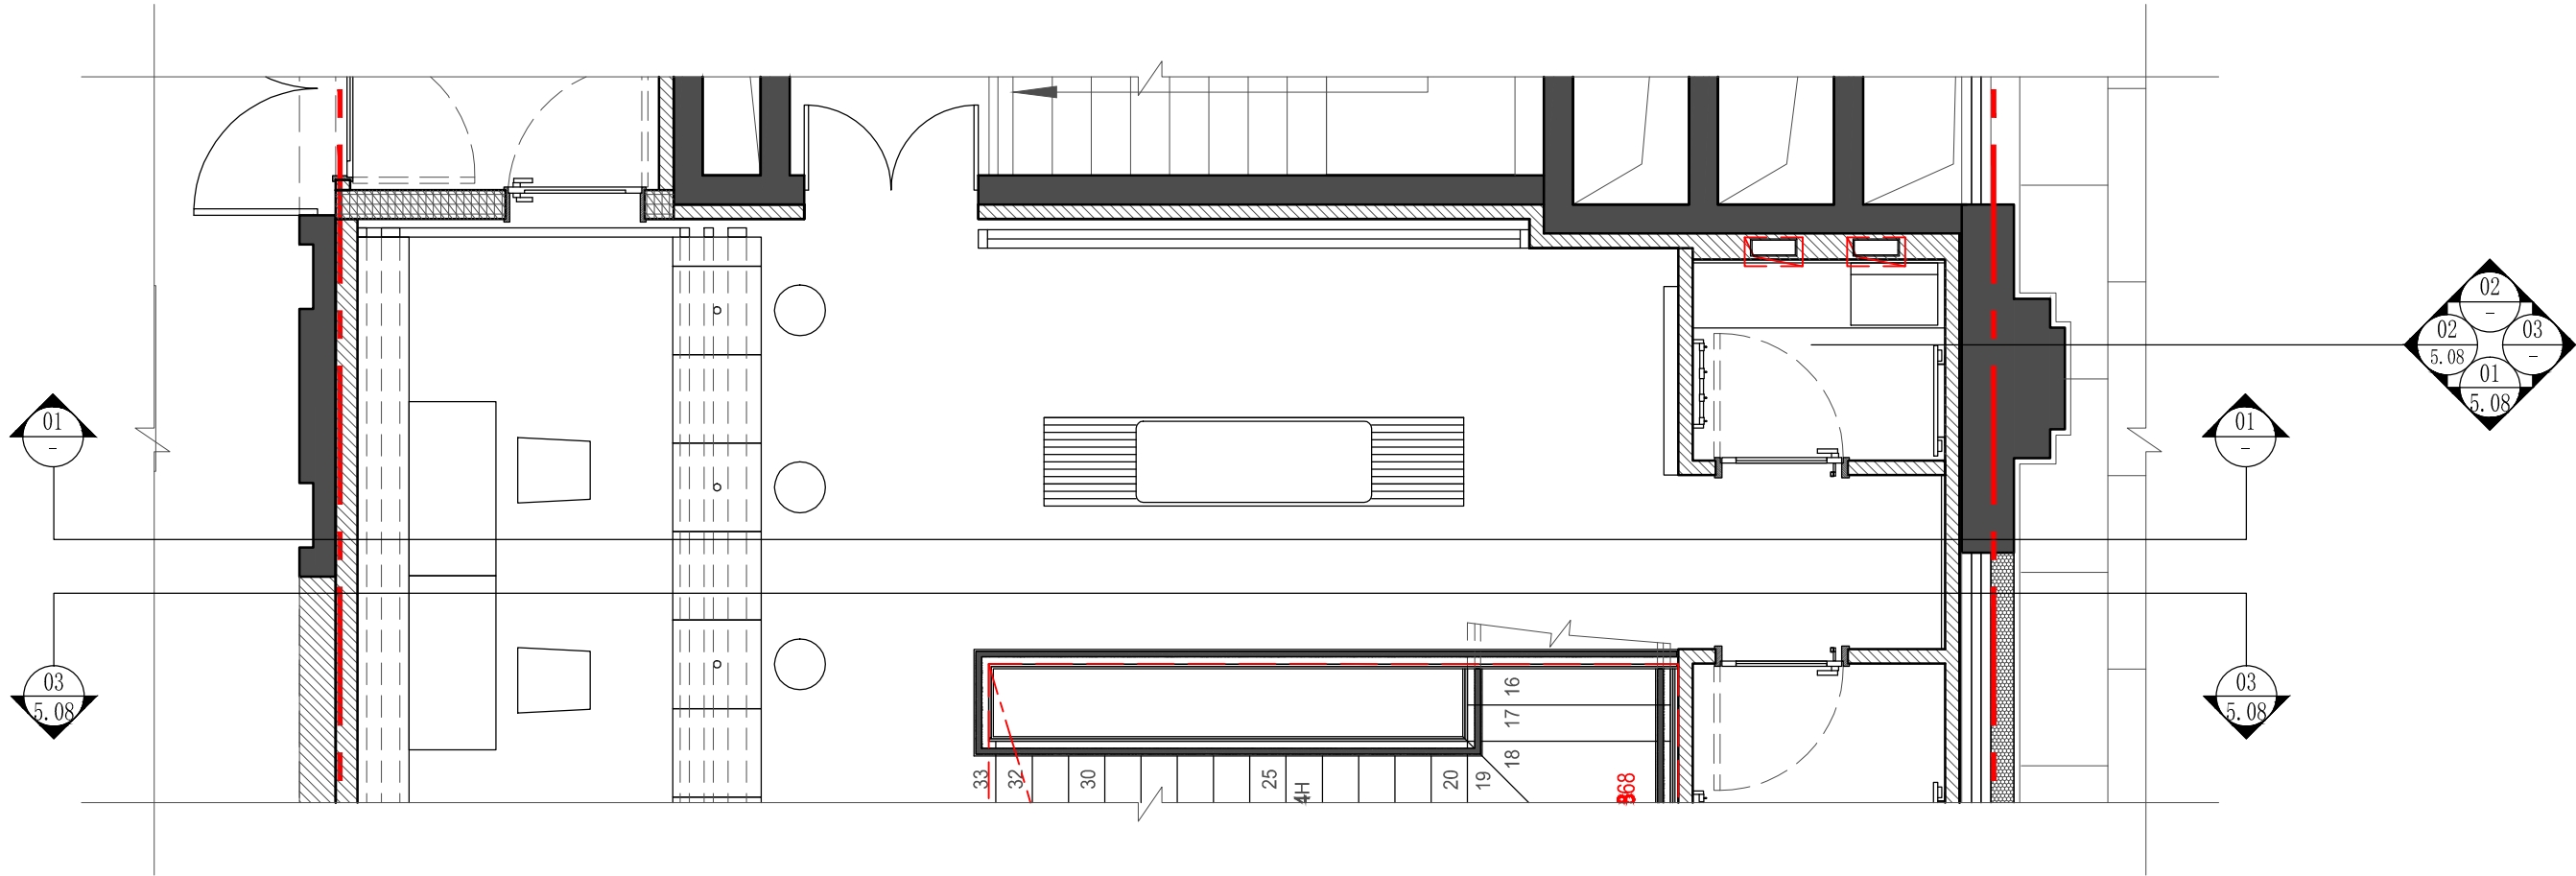

NEW STORE		
		
STORE NAME 店铺名称		
李维斯武汉楚河汉街店 Levi's Wuhan Beacon Store		
STORE LOCATION 店铺地址		
武汉市武昌区松竹路万达广场楚河汉街 122号 No.122 Songzhu Road HanStreet Wanda Square Wuchang District, Wuhan.		
PROJ. ID 项目编号: 2019-005-001		
REVISIONS 修订版本		△
ARCHITECT INFO 设计方信息		
		
CJ2 Design Associates 上海建筑装饰集团申兴装饰工程公司 310 2300 0003 7487		
NOTE: 1.DO NOT SCALE.CONTRACTOR SHALL VERIFY AND BE RESPONSIBLE FOR ALL DIMENSIONS ON SITE. 2.ALL WORK TO BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH LOCAL BODY REGULATIONS. 3.SUCH AS DRAWINGS THERE ARE DIFFERENCES OR CONFLICTS, THE CONTRACTOR NEED TO BE CONFIRMED BEFORE CJ2 SHALL BE FINAL INTERPRETATION. 注意: 1.不可用比例尺丈量图纸,且承包商需复合现场尺寸 2.所有施工工作必须严格按照当地规范与法律 3.任何材料或与之相关的配件等经确认后,方可开始工作 4.本章图纸未经允许不可复制且仍属于CJ2资产范围内。 5.如发现图纸存在差异或冲突,承包商需在确认后,方可工作且CJ2保留最终解释权。		
ARCHITECTURAL	建筑	●
STRUCTURAL	结构	
PLUMBING	给排水	
HVAC	暖通	
ELECTRICAL	电气	
PROJECT DIR 项目负责人		
ENGINEER	专业负责人	
DESIGN	设计	Lank Lee
DRAWN BY	绘图	Kesley Ke
CHECK	校对	
STATUS	阶段	
APPROVED	审定	
DATE	日期	2019.06.20
SCALE	比例	1:50 A2
SHEET NUM. 图纸编号		
5. 07		
DRAWING TITLE 图纸名称		
2F-Elevation 2F立面图		